

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET

Smart
Link
Wifi



AXF 800 TN

Armadio acciaio TN ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.




AXF 800 BT

Armadio acciaio BT ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel deep freezer.
Negative temperature.




Termostato elettronico
Electronic thermostat

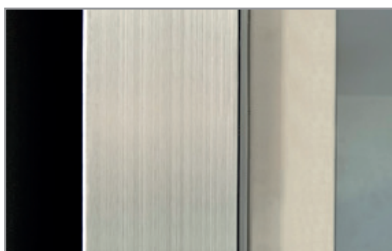

Alto spessore di isolamento (103,5 mm)
Stainless steel body



Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner

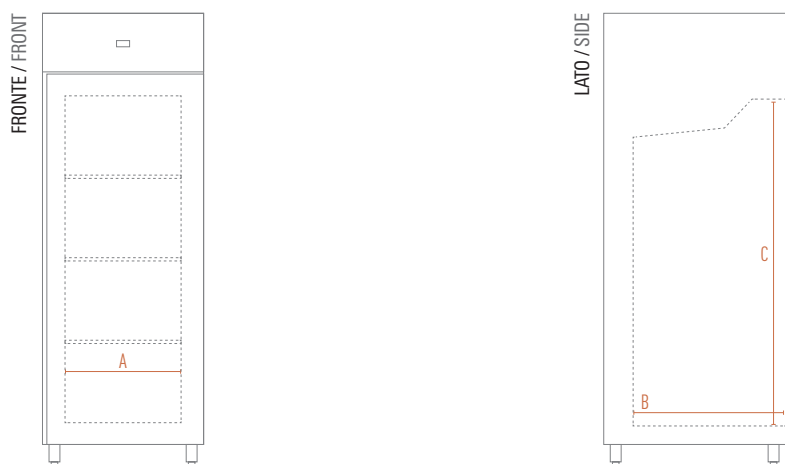

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 800 TN	AXF 800 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 875 x 2090*	740 x 875 x 2090*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 905 x 2150	760 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	533	533
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1501	1501

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 800 TN	AXF 800 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5 (tropicalizzato)	5 (tropicalizzato)
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 408 / 560	Lt. 408 / 560
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 103,5	mm 103,5
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal 12V/2.4W	1 Led orizzontale / Horizontal 12V/2.4W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N°3 - mm 530 x 650 + N°1 - mm 510 x 605	N°3 - mm 530 x 650 + N°1 - mm 510 x 605
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h 140mm	Optional - h 140mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 134 / 143	Kg 138 / 147
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290A
Assorbimento / Absorption	W 250	W 380
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,812	KwH/24H 2,62