

FRIGO VINI

WINE COOLER



CLW 300 XH

Frigo vini ventilato.
Ventilated wine cooler.



CLW 500 XH

Frigo vini ventilato doppia porta.
Double door ventilated wine cooler.

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

CLW 300 XH

140

CLW 500 XH

200


Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Termostato elettronico
Electronic thermostat




Interno in acciaio AISI 304 specchiato
Mirrored stainless steel AISI 304 inner liner

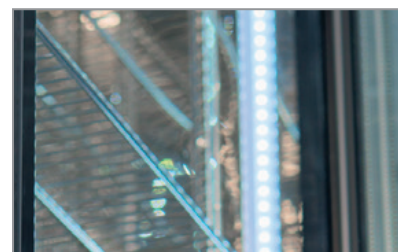


Illuminazione led
Led lighting




CLW 300 XH FRONTE / FRONT

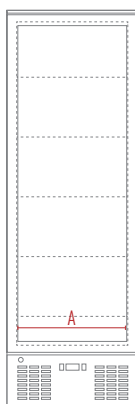

CLW 500 XH FRONTE / FRONT

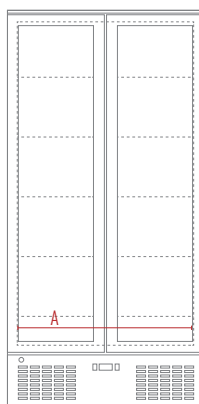

LATO / SIDE



Dimensioni mm / Dimensions mm	CLW 300 XH	CLW 500 XH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 530 x 1820	900 x 530 x 1820
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 560 x 2007	950 x 560 x 2007
A - Larghezza / Width	506	808
B - Profondità / Depth	365	365
C - Altezza / Height	1480	1480
Adesivo Laterale / Side Sticker	450 x 1394	450 x 1394
Adesivo Vetro / Glass Sticker	532 x 1480	532 x 1480

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CLW 300 XH	CLW 500 XH
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	ST	ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 243 / 300	Lt. 384 / 477
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio AISI 304 specchiato Mirrored stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 specchiato Mirrored stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Mensole a passo stretto (LxP) / Tight mesh wire shelves (WxD)	N° 5 - mm 492 x 353	N° 10 - mm 392 x 353
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi regolabili h 0/8 mm 4 Adjustable feet h 0/8 mm	4 Piedi regolabili h 0/8 mm 4 Adjustable feet h 0/8 mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 82	Kg 99 / 113
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290A
Assorbimento / Absorption	W 195	W 365
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,55	KwH/24H 2,4