

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



CL 1700 3G SL BLACK

Frigo bibite tre porte scorrevole ventilato
Ventilated sliding three door visicooler



Capienza / Capacity	CL 1700 3G SL
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	417
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	456
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	524
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	860
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	1105
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	1720

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Superficie esterna in lamiera nera opaca
Matte black prepainted sheet



Luci led
Led lighting



Termostato digitale
Digital thermostat

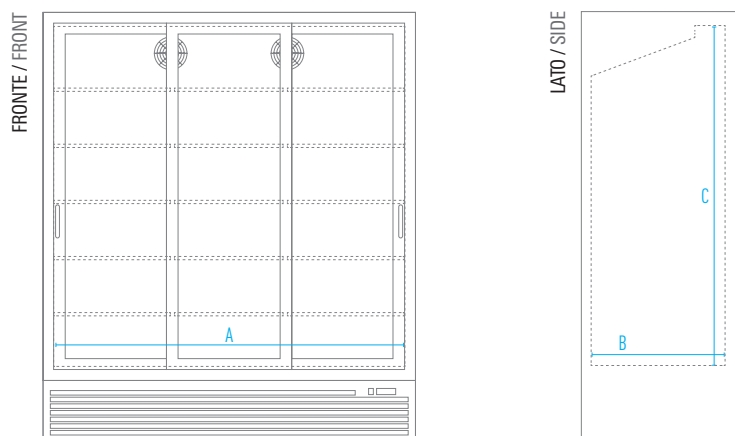

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 1700 3G SL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1710 x 724,5 x 1976
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1755 x 770 x 2090
A - Larghezza / Width	1613
B - Profondità / Depth	595
C - Altezza / Height	1561
Adesivo Laterale / Side Sticker	638 x 1930
Adesivo Vetro / Glass Sticker	466 x 1454

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 1700 3G SL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1131 / 1428
Superficie Esterna Body	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi - Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 65
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 48,5
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Scorrevole / Sliding
Chiave e serratura / Lock and key	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 10 - mm 505 x 502 laterale / lateral N° 5 - mm 564 x 502 centro / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Ruote h 25 mm + 4 Piedi regolabili 8 Castors h 25 mm + 4 Adjustable Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 206 / 244
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 750
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,64