


FRIGO VINI

WINE COOLER



CW 160 G1TB

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



CW 160 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

CW 160 G1TB

CW 160 G2TB

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

116

104

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordolese
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Ventola assiale
Axial fan

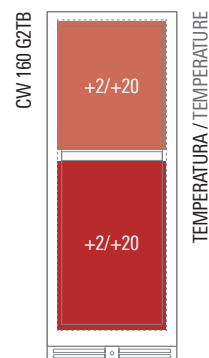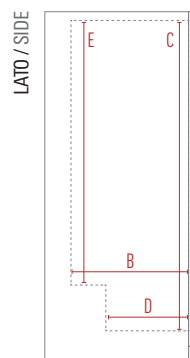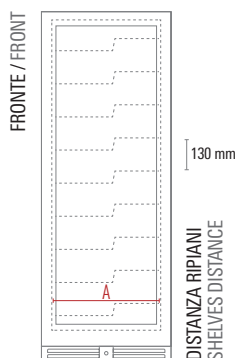

Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 160 G1TB	CW 160 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 700 x 1604	595 x 700 x 1604
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1796	645 x 770 x 1796
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1425	1425
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1215	1215
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1585	648 x 1585
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 1340	462 x 1340

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 160 G1TB	CW 160 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 358 / 375	Lt. 350 / 373
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	Led: 2 verticali + 1 orizzontale Led: 2 vertical + 1 horizontal	Led: 2 verticali + 2 orizzontali Led: 2 vertical + 2 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 9 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 8 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 87 / 93	Kg 89 / 95
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,395	KwH/24H 0,385