

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



CXF 3100 ATN

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated three door refrigerated counter.
Positive temperature.



A

CXF 3100 BT

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated counter.
Negative temperature.



D



CXF 3100 TNG

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con porte vetro. Temperatura normale.
Ventilated three glass door refrigerated counter. Positive temperature.



Modello in foto / picture model:
CXF 3160 TN



VARIANTI CON CASSETTI DEL CXF 3100 TN DISPONIBILI OTHER AVAILABLE MODELS OF CXF 3100 TN WITH DRAWERS

CXF 3110 TN - Versione con 1 Cassettera refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers.

CXF 3130 TN - Versione con 1 Cassettera refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers.

CXF 3140 TN - Versione con 2 Cassettiere refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
2 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.

CXF 3160 TN - Versione con 3 Cassettiere refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
3 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.




Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

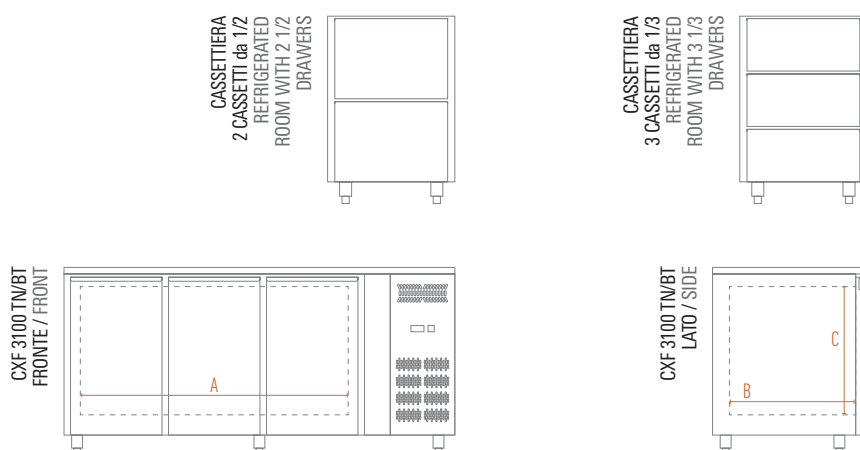

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 3100 ATN	CXF 3100 TNG	CXF 3100 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1795 x 700 x 860*	1795 x 700 x 860*	1795 x 700 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1825 x 730 x 910	1825 x 730 x 910	1825 x 730 x 910
A - Larghezza / Width	1234	1234	1234
B - Profondità / Depth	580	580	580
C - Altezza / Height	560	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 3100 ATN	CXF 3100 TNG	CXF 3100 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 291 / 358	Lt. 302 / 358	Lt. 281 / 358
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Porta / Door	-	Vetro / Glass	-
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	m 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505
Illuminazione / Lighting	-	Led 3,6 W	-
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 134 / 151	Kg 134 / 151	Kg 136 / 154
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,42	KwH/24H 3,126	KwH/24H 8,11