


FRIGO VINI

WINE COOLER



Wine



DW 190 BLACK

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



DW 190 SILVER

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

DW 190 BLACK

72 Vano superiore / Top
69 Vano Inferiore / Low

DW 190 SILVER

72 Vano superiore / Top
69 Vano Inferiore / Low

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta




Rhône



Champagnotta




Porta in acciaio (DW 190 SILVER)
Stainless steel door (DW 190 SILVER)

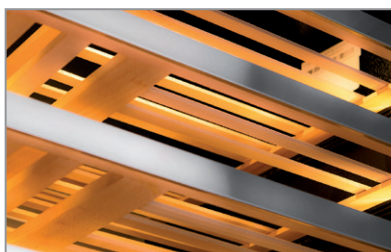

Mensole in legno ad estrazione
Removable wooden shelves



Cassetti con separatori
Drawers with separators

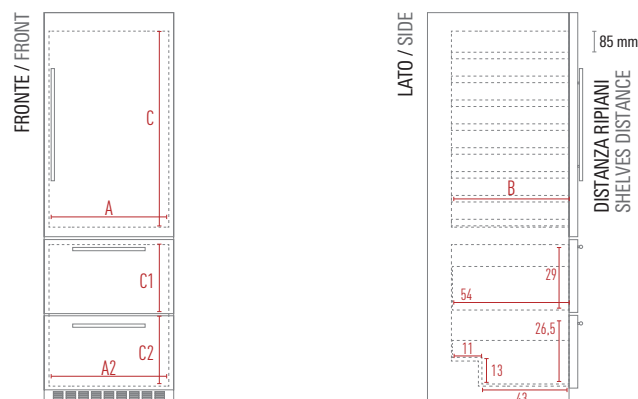

Dimensioni mm / Dimensions mm	DW 190 BLACK	DW 190 SILVER
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 685 x 1795	595 x 685 x 1795
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1996	645 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	510	510
A2 - Larghezza / Width	485	485
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	815	815
C1 - Altezza / Height	290	290
C2 - Altezza / Height	265	265
Adesivo Laterale / Side Sticker	634 x 1737	634 x 1737
Adesivo Vetro / Glass Sticker	455 x 800	455 x 800

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DW 190 BLACK	DW 190 SILVER
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C - Vano superiore / Top 0 °C / +15 °C - Vano inferiore / Low	+2 °C / +20 °C - Vano superiore / Top 0 °C / +15 °C - Vano inferiore / Low
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 416 / 425	Lt. 416 / 425
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Acciaio Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	Vetrina: 2 Led Verticali +1 Orizzontale Cassetti: 1+1 led verticali Top: 2 vertical + 1 horizontal led Drawers: 1+1 vertical led	Vetrina: 2 Led Verticali +1 Orizzontale Cassetti: 1+1 led verticali Top: 2 vertical + 1 horizontal led Drawers: 1+1 vertical led
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) - Shelves (WxD)	N° 8 in legno / wooden - mm 490 x 530 N° 1 Cassetto / Drawer - mm 487 x 537 x 290 N° 1 Cassetto / Drawer - mm 487 x 410 x 280	N° 8 in legno / wooden - mm 490 x 530 N° 1 Cassetto / Drawer - mm 487 x 537 x 290 N° 1 Cassetto / Drawer - mm 487 x 410 x 280
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 100 / 108	Kg 100 / 108
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 165	W 165
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,5	KwH/24H 0,5