

# FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER

❄ 0 °C / +10 °C



## EKG 390 VG BLACK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore.  
*Static-fan assisted visicooler.*



## EKG 390 VG

Frigo vetrina bibite statica con agitatore.  
*Static-fan assisted visicooler.*



Termometro digitale  
*Electronic thermostat*




Illuminazione Led  
*Led lighting*




Vetro anti appannamento  
*Low-e glass*



# SCHEDA TECNICA *TECHNICAL SHEET*



FRONTE *FRONT*

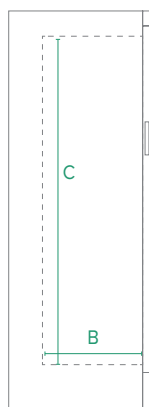

LATO *SIDE*

## CAPACITÀ *CAPACITY*

|                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| btg btl 33cl      | 210 pz <i>pc</i> |
| btg btl 66cl      | 150 pz <i>pc</i> |
| btg btl 75cl      | 126 pz <i>pc</i> |
| btg btl 50cl      | 210 pz <i>pc</i> |
| btg btl 1l        | 86 pz <i>pc</i>  |
| lattina can 33cl  | 560 pz <i>pc</i> |

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging  
Variable data depending on the different packaging

| DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>                                   | EKG 390 VG          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>  | 595 x 655 x 1830 mm |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) <i>Packaging Dimensions (WxDxH)</i> | 650 x 670 x 1940 mm |
| A - Larghezza <i>Width</i>                                     | 505 mm              |
| B - Profondità <i>Depth</i>                                    | 460 mm              |
| C - Altezza <i>Height</i>                                      | 1508 mm             |
| Adesivo Laterale <i>Side Sticker</i>                           | 531 x 1787 mm       |
| Adesivo Vetro <i>Glass Sticker</i>                             | 493 x 1478 mm       |
| Container 40' HQ                                               | 72 pz <i>pc</i>     |
| 83m <sup>3</sup> autotreno <i>Truck</i>                        | 60 pz <i>pc</i>     |

| INFORMAZIONI TECNICHE <i>TECHNICAL INFORMATION</i>           | EKG 390 VG                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura <i>Temperature range</i>                         | 0° C / +10° C                                                                                                   |
| Classe climatica <i>Climate class</i>                        | 4                                                                                                               |
| Volume netto - Volume lordo <i>Net volume - Gross volume</i> | 365 - 390 lt                                                                                                    |
| Superficie Esterna <i>Body</i>                               | Lamiera preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br><i>Prepainted sheet with anticorrosion treatment</i> |
| Superficie interna <i>Inner liner</i>                        | ABS                                                                                                             |
| Regolatore temperatura <i>Controller</i>                     | Meccanico <i>Mechanical</i>                                                                                     |
| Termometro <i>Thermometer</i>                                | Digitale <i>Digital</i>                                                                                         |
| Rumorosità <i>Noise level</i>                                | 55 dB                                                                                                           |
| Spessore isolamento <i>Insulation thickness</i>              | 45 mm                                                                                                           |
| Sbrinamento <i>Defrost</i>                                   | Manuale <i>Manual</i>                                                                                           |
| Illuminazione <i>Lighting</i>                                | 2 led verticali <i>2 vertical led</i>                                                                           |
| Chiusura automatica porta <i>Self closing door</i>           | Sì <i>Yes</i>                                                                                                   |
| Chiave e serratura <i>Lock and key</i>                       | Sì <i>Yes</i>                                                                                                   |
| Reversibilità porta <i>Reversible door</i>                   | No                                                                                                              |
| Mensole (LxP) <i>Shelves (WxD)</i>                           | 5 Ripiani <i>Shelves</i> 493 x 360 mm                                                                           |
| Ruote / piedi <i>Castors / feet</i>                          | 2 Piedi + 2 ruote <i>2 feet + 2 castors</i>                                                                     |
| Peso netto / Peso lordo <i>Net weight / Gross weight</i>     | 63 - 69 kg                                                                                                      |
| Frequenza / Voltaggio <i>Frequency / Voltage</i>             | 50 Hz / 220V                                                                                                    |
| Refrigerante <i>Refrigerant</i>                              | R290                                                                                                            |
| Assorbimento <i>Absorption</i>                               | 180 Watt                                                                                                        |
| Consumo Energia <i>Energy Consumption</i>                    | 2,074 kWh/24h                                                                                                   |