

VETRINE REFRIGERATE ACCIAIO AISI 201

AISI 201 REFRIGERATED FOOD DISPLAY CABINET

❄️ +2°C / +8 °C



VRX 1400 330 FG

Sovrastruttura refrigerata
Acciaio AISI 201.
*AISI 201 stainless steel
refrigerated food display cabinet.*



VRX 1400 380 FG

Sovrastruttura refrigerata
Acciaio AISI 201.
*AISI 201 stainless steel
refrigerated food display cabinet.*

Termostato elettronico
Electronic thermostat




Sovrastruttura in vetro
Glass unit




Superficie esterna in acciaio AISI 201
AISI 201 Stainless steel body




SCHEMA TECNICA *TECHNICAL SHEET*

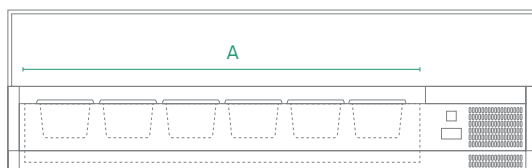


VRX 1400 330 FG
FRONTE FRONT



VRX 1400 330 FG
LATO SIDE

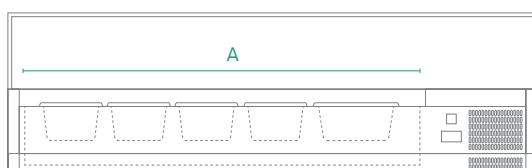

VRX 1400 380 FG
FRONTE FRONT



VRX 1400 380 FG
LATO SIDE

DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>	VRX 1400 330 FG	VRX 1400 380 FG
Dimensioni Esterne (LxPxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	1400 x 335 x 435 mm	1400 x 395 x 435 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) <i>Packaging Dimensions (WxDxH)</i>	1460 x 410 x 440 mm	1460 x 470 x 440 mm
A - Larghezza <i>Width</i>	1050 mm	1050 mm
B - Profondità <i>Depth</i>	251 mm	311 mm
C - Altezza <i>Height</i>	165 mm	165 mm
Container 40' HQ	336 pz <i>pc</i>	280 pz <i>pc</i>

INFORMAZIONI TECNICHE <i>TECHNICAL INFORMATION</i>	VRX 1400 330 FG	VRX 1400 380 FG
Temperatura <i>Temperature range</i>	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe climatica <i>Climate class</i>	4	4
Volume lordo / <i>Gross volume</i>	43 lt	53 lt
Superficie Esterna <i>Body</i>	Acciaio AISI 201 <i>AISI 201 stainless steel</i>	Acciaio AISI 201 <i>AISI 201 stainless steel</i>
Superficie interna <i>Inner liner</i>	Acciaio AISI 201 <i>AISI 201 stainless steel</i>	Acciaio AISI 201 <i>AISI 201 stainless steel</i>
Vaschette Gastronorm (non incluse) <i>GN pans (not included)</i>	6 x GN 1/4	4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
Termostato <i>Thermostat</i>	Elettronico <i>Electronic</i>	Elettronico <i>Electronic</i>
Rumorosità <i>Noise level</i>	40 dB	40 dB
Spessore isolamento <i>Insulation thickness</i>	45 mm	45 mm
Sbrinamento <i>Defrost</i>	Automatico <i>Automatic</i>	Automatico <i>Automatic</i>
Illuminazione <i>Lighting</i>	No	No
Ruote / piedi <i>Castors / feet</i>	4 Piedini regolabili <i>4 adjustable Feet</i>	4 Piedini regolabili <i>4 adjustable Feet</i>
Peso netto / Peso lordo <i>Net weight / Gross weight</i>	38 - 56 kg	41 - 61 kg
Frequenza / Voltaggio <i>Frequency / Voltage</i>	50 Hz - 220V	50 Hz - 220V
Refrigerante <i>Refrigerant</i>	R600A	R600A
Assorbimento <i>Absorption</i>	160 Watt	160 Watt
Consumo Energia <i>Energy Consumption</i>	1,3 kWh/24h	1,2 kWh/24h