

VETRINE REFRIGERATE ACCIAIO AISI 201

AISI 201 REFRIGERATED FOOD DISPLAY CABINET

❄️ +2°C / +8 °C



VRX 1500 330 FG

Sovrastruttura refrigerata
Acciaio AISI 201.
*AISI 201 stainless steel
refrigerated food display cabinet.*



VRX 1500 380 FG

Sovrastruttura refrigerata
Acciaio AISI 201.
*AISI 201 stainless steel
refrigerated food display cabinet.*

Termostato elettronico
Electronic thermostat




Sovrastruttura in vetro
Glass unit




Superficie esterna in acciaio AISI 201
AISI 201 Stainless steel body




SCHEMA TECNICA TECHNICAL SHEET

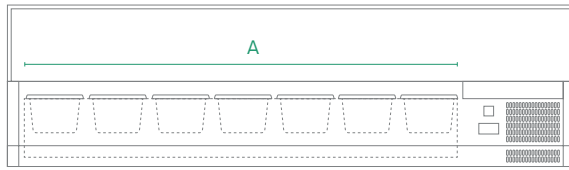


VRX 1500 330 FG
FRONTE FRONT



VRX 1500 330 FG
LATO SIDE

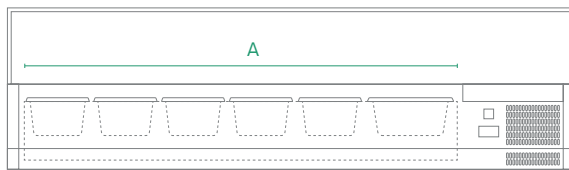

VRX 1500 380 FG
FRONTE FRONT



VRX 1500 380 FG
LATO SIDE

DIMENSIONI DIMENSIONS	VRX 1500 330 FG	VRX 1500 380 FG
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1500 x 335 x 435 mm	1500 x 395 x 435 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1560 x 410 x 440 mm	1560 x 470 x 440 mm
A - Larghezza Width	1150 mm	1150 mm
B - Profondità Depth	251 mm	311 mm
C - Altezza Height	165 mm	165 mm
Container 40' HQ	310 pz pc	261 pz pc

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION	VRX 1500 330 FG	VRX 1500 380 FG
Temperatura Temperature range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe climatica Climate class	4	4
Volume lordo / Gross volume	47 lt	58 lt
Superficie Esterna Body	Acciaio AISI 201 AISI 201 stainless steel	Acciaio AISI 201 AISI 201 stainless steel
Superficie interna Inner liner	Acciaio AISI 201 AISI 201 stainless steel	Acciaio AISI 201 AISI 201 stainless steel
Vaschette Gastronorm (non incluse) GN pans (not included)	7 x GN 1/4	5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
Termostato Thermostat	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Rumorosità Noise level	40 dB	40 dB
Spessore isolamento Insulation thickness	45 mm	45 mm
Sbrinamento Defrost	Automatico Automatic	Automatico Automatic
Illuminazione Lighting	No	No
Ruote / piedi Castors / feet	4 Piedini regolabili 4 adjustable Feet	4 Piedini regolabili 4 adjustable Feet
Peso netto / Peso lordo Net weight / Gross weight	40 - 60 kg	44 - 66 kg
Frequenza / Voltaggio Frequency / Voltage	50 Hz - 220V	50 Hz - 220V
Refrigerante Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento Absorption	160 Watt	160 Watt
Consumo Energia Energy Consumption	1,3 kWh/24h	1,3 kWh/24h