

VETRINE REFRIGERATE ACCIAIO AISI 201

AISI 201 REFRIGERATED FOOD DISPLAY CABINET

❄️ +2°C / +8 °C



VRX 2000 330 FG

Sovrastruttura refrigerata
Acciaio AISI 201.
*AISI 201 stainless steel
refrigerated food display cabinet.*



VRX 2000 380 FG

Sovrastruttura refrigerata
Acciaio AISI 201.
*AISI 201 stainless steel
refrigerated food display cabinet.*

Termostato elettronico
Electronic thermostat




Sovrastruttura in vetro
Glass unit




Superficie esterna in acciaio AISI 201
AISI 201 Stainless steel body




SCHEMA TECNICA TECHNICAL SHEET

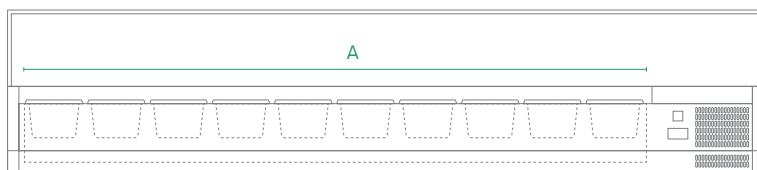


VRX 1800 330 FG
FRONTE FRONT



VRX 1800 330 FG
LATO SIDE

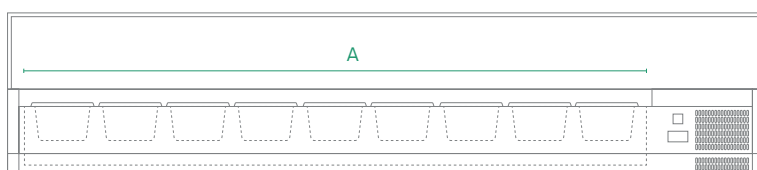

VRX 1800 380 FG
FRONTE FRONT



VRX 1800 380 FG
LATO SIDE

DIMENSIONI DIMENSIONS	VRX 2000 330 FG	VRX 2000 380 FG
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	2000 x 335 x 435 mm	2000 x 395 x 435 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	2060 x 410 x 440 mm	2060 x 470 x 440 mm
A - Larghezza Width	1650 mm	1650 mm
B - Profondità Depth	251 mm	311 mm
C - Altezza Height	165 mm	165 mm
Container 40' HQ	242 pz pc	196 pz pc

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION	VRX 2000 330 FG	VRX 2000 380 FG
Temperatura Temperature range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe climatica Climate class	4	4
Volume lordo / Gross volume	67 lt	83 lt
Superficie Esterna Body	Acciaio AISI 201 AISI 201 stainless steel	Acciaio AISI 201 AISI 201 stainless steel
Superficie interna Inner liner	Acciaio AISI 201 AISI 201 stainless steel	Acciaio AISI 201 AISI 201 stainless steel
Vaschette Gastronorm (non incluse) GN pans (not included)	10 x GN 1/4	9 x GN 1/3
Termostato Thermostat	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Rumorosità Noise level	40 dB	40 dB
Spessore isolamento Insulation thickness	45 mm	45 mm
Sbrinamento Defrost	Automatico Automatic	Automatico Automatic
Illuminazione Lighting	No	No
Ruote / piedi Castors / feet	4 Piedini regolabili 4 adjustable Feet	4 Piedini regolabili 4 adjustable Feet
Peso netto / Peso lordo Net weight / Gross weight	50 - 73 kg	56 - 81 kg
Frequenza / Voltaggio Frequency / Voltage	50 Hz - 220V	50 Hz - 220V
Refrigerante Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento Absorption	200 Watt	200 Watt
Consumo Energia Energy Consumption	1,6 kWh/24h	1,6 kWh/24h