

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



ICOOOL 401 BLK/WHT

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



Colori disponibili / Available colors



ICOOOL 402 G SZ BLK/WHT

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



Colori disponibili / Available colors




Capienza / Capacity	ICOOOL 401 BLK / WHT	ICOOOL 402 G SZ BLK/WHT
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	88	88
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	114	114
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	126	126
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	203	203
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	240	240
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	413	413

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging







Regolatore di temperatura meccanico (ICOOOL 401)
Mechanical controller (ICOOOL 401)

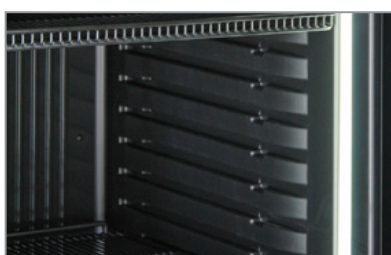

Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

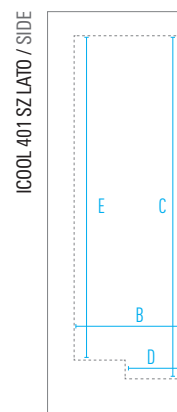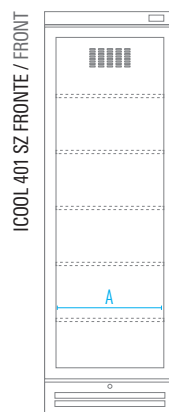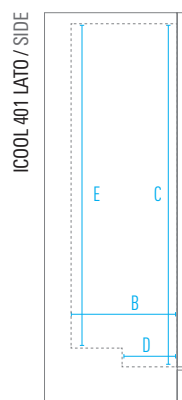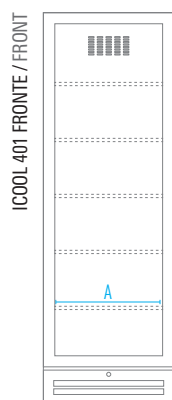

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICool 401 BLK/WHT	ICool 402 G SZ BLK/WHT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 649 x 1801	600 x 651 x 1861
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 685 x 2005	650 x 685 x 2058
A - Larghezza / Width	491	491
B - Profondità / Depth	487	487
C - Altezza / Height	1556	1556
Adesivo Laterale / Side Sticker	569 x 1750	569 x 1810
Adesivo Vetro / Glass Sticker	482 x 1507	482 x 1507

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICool 401 BLK/WHT	ICool 402 G SZ BLK/WHT
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	-2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Lordo / Gross Volume	Lt. 360	Lt. 360
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Meccanico / Mechanical	Elettronico / Electronic
Termometro / Thermometer	Si / Yes	-
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	No	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 60	dB 60
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento Defrost	Manuale / Manual	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / 2 Vertical led	2 Led verticali / 2 Vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole a passo stretto (LxP) / Tight mesh wire shelves (WxD)	N° 5 - mm 510 x 414	N° 5 - mm 510 x 414
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote h 25 mm + 2 Piedi regolabili 4 Castors h 25 mm + 2 Adjustable Feet	4 Ruote h 25 mm + 2 Piedi regolabili 4 Castors h 25 mm + 2 Adjustable Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 79 / 93	Kg 87 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 250	W 250
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,1	KwH/24H 2,26