

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



ICool 80 BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



ICool 110 BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	ICool 80	ICool 110
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	128	200
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	160	280
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	216	360
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	360	564
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	432	660
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	684	1120

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole
Shelves

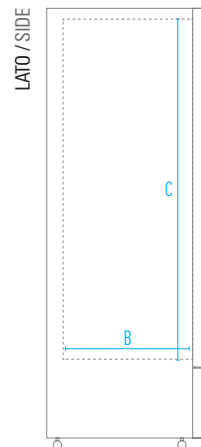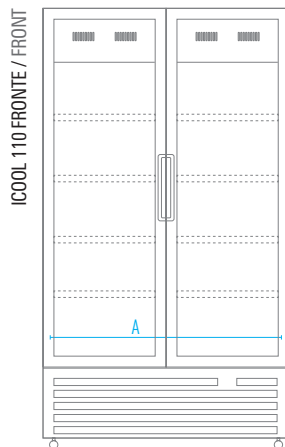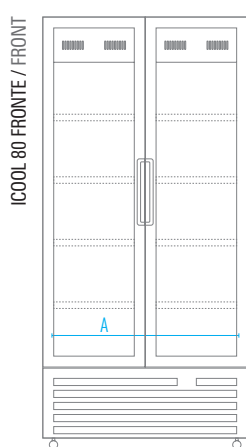

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICOOOL 80	ICOOOL 110
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	940 x 615 x 2023	1130 x 720 x 2023
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1000 x 685 x 2060	1185 x 770 x 2100
A - Larghezza / Width	843	1033
B - Profondità / Depth	510	595
C - Altezza / Height	1522	1562
Adesivo Laterale / Side Sticker	555 x 1890	640 x 1930
Adesivo Vetro / Glass Sticker	455 x 1603 (x2)	550 x 1643 (x2)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICOOOL 80	ICOOOL 110
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 505 / 614	Lt. 758 / 879
Superficie Esterna Body	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio verniciato Painted Aluminium	Alluminio verniciato Painted Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole a passo stretto (LxP) / Tight mesh wire shelves (WxD)	N° 8 - mm 410 x 467	N° 8 - mm 505 x 552
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote h 25 mm + 2 Piedi regolabili 4 Castors h 25 mm + 2 Adjustable Feet	4 Ruote h 25 mm + 2 Piedi regolabili 4 Castors h 25 mm + 2 Adjustable Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 118 / 132	Kg 145 / 160
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 680
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,02	KwH/24H 3,22