

ARMADI MURALI CONGELATORI MULTIDECK FREEZER

-22 -18

Smart
Link
Wifi



MR 75 BT1 BLK MR 75 BT1 GRY

Armadio murale no frost.
Bassa temperatura.
No frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors



SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

MR 75 BT1 / MR 126 BT2 / MR 188 BT3

Versioni BLK / BLK Versions

Esterno / Exterior ● Nero / Black RAL9005

Versioni GRY / GRY Versions

Esterno / Exterior ● RAL7015



MR 126 BT2 GRY MR 126 BT2 BLK

Armadio murale no frost doppia porta.
Bassa temperatura.
Double door no frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors



MR 188 BT3 BLK MR 188 BT3 GRY

Armadio murale no frost tre porte.
Bassa temperatura.
Three doors no frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors






Motoventola assiale
Axial fan motor



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole con portaprezzo
Shelves with price holder

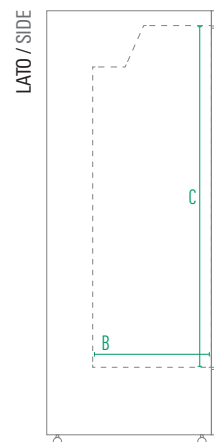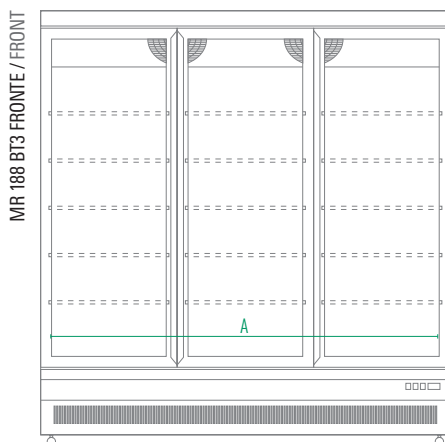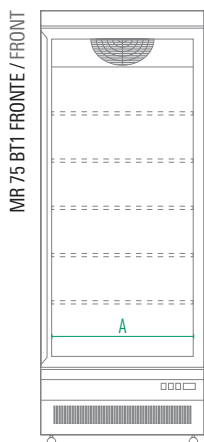

Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	750 x 760 x 2003	1253 x 760 x 2003	1880 x 760 x 2003
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	775 x 780 x 2090	1280 x 780 x 2090	1905 x 780 x 2090
A - Larghezza / Width	630	1133	1760
B - Profondità / Depth	580	580	580
C - Altezza / Height	1538	1538	1554

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 390 / 560	Lt. 702 / 1006	Lt. 1090 / 1563
Superficie Esterna / Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 65	dB 68
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale / Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale / Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale / Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical + 2 Led orizzontali / Horizontal	3 Led verticali / Vertical + 3 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD)	N° 5 - mm 610 x 470	N° 10 - mm 551 x 470	N° 10 - mm 551 x 470 laterale / lateral N° 5 - mm 624 x 470 centrale / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	8 Ruote / 8 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 150 / 158,5	Kg 240 / 270	Kg 305 / 355
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 600	W 1205	W 1280
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 9,07	KwH/24H 17,47	KwH/24H 23,84