

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



ROMA 187 TN BLK

Armadio murale ventilato tre porte.
Temperatura normale.
Three doors ventilated multideck cooler.
Positive temperature.



ROMA 250 TN BLK

Armadio murale ventilato quattro porte.
Temperatura normale.
Four doors ventilated multideck cooler.
Positive temperature.





Superficie esterna in lamiera nera opaca
Matte black prepainted sheet



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato digitale
Digital thermostat

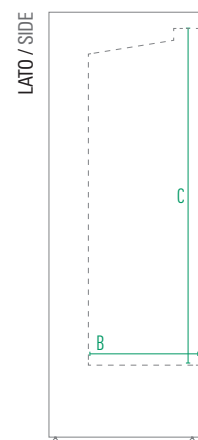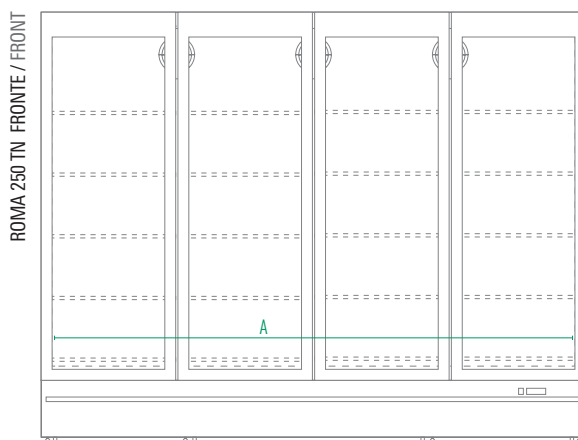

Dimensioni mm / Dimensions mm	ROMA 187 TN BLK	ROMA 250 TN BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1873 x 727 x 1967	2500 x 727 x 1967
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1930 x 765 x 2100	2560 x 765 x 2100
A - Larghezza / Width	1776	2403
B - Profondità / Depth	506	506
C - Altezza / Height	1541	1541

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ROMA 187 TN BLK	ROMA 250 TN BLK
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1075 / 1523	Lt. 1433 / 2057
Superficie Esterna Body	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 65	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 48,5	mm 48,5
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	5 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD)	N° 12 - mm 563 x 488 laterale / lateral N° 3 - mm 612 x 488 centro / middle	N° 16 - mm 563 x 488 laterale / lateral N° 4 - mm 612 x 488 centro / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Ruote h 25 mm + 4 Piedi regolabili 8 Castors h 25 mm + 4 Adjustable Feet	8 Ruote h 25 mm + 4 Piedi regolabili 8 Castors h 25 mm + 4 Adjustable Feet
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 231 / 240	Kg 279 / 319
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 550	W 850
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,53	KwH/24H 9,7