

# TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm

## AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm

Smart  
Link  
Wifi



### SNACK 3100 ATNF

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.  
Temperatura normale.  
Ventilated three doors refrigerated  
counter. Positive temperature.



### SNACK 3100 BTF

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.  
Bassa temperatura.  
Ventilated three doors refrigerated  
counter. Negative temperature.




Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento  
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox  
Stainless steel body

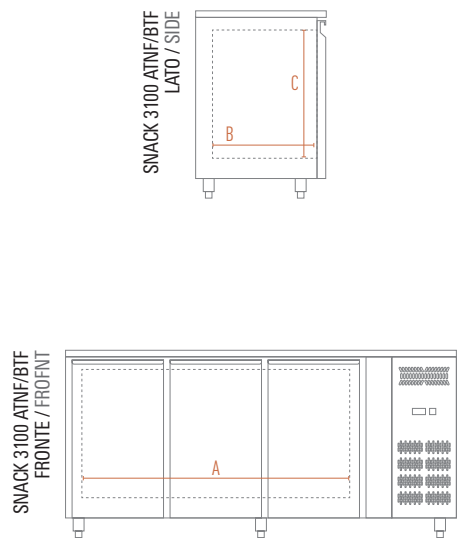

| Dimensioni mm / Dimensions mm                             | SNACK 3100 ATNF  | SNACK 3100 BTF   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)  | 1795 x 600 x 860 | 1795 x 600 x 860 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1825 x 630 x 910 | 1825 x 630 x 910 |
| A - Larghezza / Width                                     | 1234             | 1234             |
| B - Profondità / Depth                                    | 480              | 480              |
| C - Altezza / Height                                      | 560              | 560              |

\*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features          | SNACK 3100 ATNF                                              | SNACK 3100 BTF                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Temperatura / Temperature Range                        | -2 °C / +8 °C                                                | -22 °C / -18 °C                                                       |
| Classe Climatica / Climate Class                       | 5                                                            | 4                                                                     |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume                  | Lt. 231 / 386                                                | Lt. 231 / 386                                                         |
| Superficie Esterna / Body                              | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel             | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel                      |
| Superficie Interna / Inner Liner                       | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel             | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel                      |
| Termostato / Thermostat                                | Elettronico / Electronic                                     | Elettronico / Electronic                                              |
| Rumorosità / Noise level                               | dB 42                                                        | dB 42                                                                 |
| Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller | Optional                                                     | Optional                                                              |
| Spessore isolamento / Insulation thickness             | mm 60                                                        | m 60                                                                  |
| Sbrinamento Defrost                                    | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle | Automatico con resistenza elettrica<br>Automatic with electric heater |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD)                          | N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405                    | N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405                             |
| Chiusura automatica porta / Self closing door          | Chiusura ammortizzata / Soft closing                         | Chiusura ammortizzata / Soft closing                                  |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet                             | 6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170                              | 6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170                                       |
| Ruote / Castors                                        | Optional - h mm 140                                          | Optional - h mm 140                                                   |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight                    | Kg 125 / 145                                                 | Kg 135 / 153                                                          |
| Voltaggio / Voltage                                    | V 220-240                                                    | V 220-240                                                             |
| Frequenza / Frequency                                  | Hz 50                                                        | Hz 50                                                                 |
| Refrigerante / Refrigerant                             | R600A                                                        | R290                                                                  |
| Assorbimento / Absorption                              | W 300                                                        | W 570                                                                 |
| Consumo Energia / Energy Consumption                   | KwH/24H 1,37                                                 | KwH/24H 7,52                                                          |