

ABBATTITORI DI TEMPERATURA

BLAST CHILLER

❄️ -40 °C / +8 °C




BLF 05

Abbattitore di temperatura.
Blast chiller

Termostato elettronico
Electronic thermostat




Superficie interna ed esterna in acciaio
Stainless steel body and inner liner

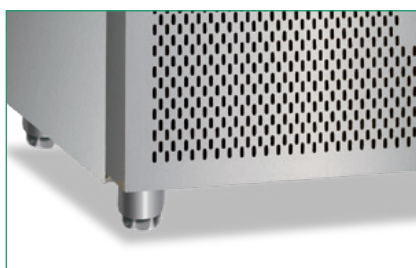

Maniglia integrata
Integrated handle



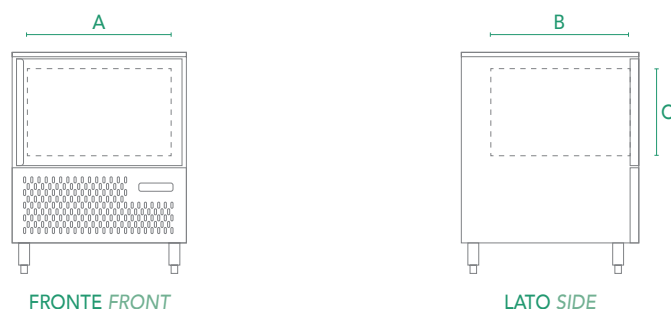

DIMENSIONI DIMENSIONS	BLF 05
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	760x730x850* mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	810x770x990 mm
A - Larghezza Width	642 mm
B - Profondità Depth	595 mm
C - Altezza Height	364 mm
Container 20'	42 pz pc
Container 40' / 40' HQ	84 pz pc

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION	BLF 05
Temperatura Temperature range	-40° C / +8° C
Classe climatica Climate class	4
Volume netto - Volume lordo Net volume - Gross volume	45 - 145 lt
Superficie Esterna Body	Acciaio AISI 201 AISI 201 Stainless Steel
Superficie interna Inner liner	Acciaio AISI 201 AISI 201 Stainless Steel
Termostato Thermostat	Elettronico Electronic
Rumorosità Noise level	58 dB
Spessore isolamento Insulation thickness	60 mm
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / +3°C Blast chilling time from 70 C° to +3°C	15 Kg 90 Minuti Minutes
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / -18°C Blast chilling time from 70 C° to -18°C	10 Kg 240 Minuti Minutes
Teglie (non comprese) - Capienza e dimensione (LxP) Pans (not included) - Capacity and dimensions (WxD)	n. 5 - 530 x 325 x 40 mm
Ruote - piedi Castors - feet	4 Piedi 4 feet h 60/80 mm
Peso netto - Peso lordo Net weight - Gross weight	80 - 88 kg
Frequenza - Voltaggio Frequency - Voltage	50 Hz / 220V
Refrigerante Refrigerant	R290
Assorbimento Absorption	760 Watt