

TAVOLI PASTICCERIA AISI 304 - 800 mm

AISI 304 PASTRY COUNTERS - 800 mm



PX 3100 ATN

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Temperatura Normale.
Ventilated pastry refrigerated counter.
Positive Temperature.



PX 3100 BT

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Bassa Temperatura
Ventilated pastry refrigerated counter.
Negative Temperature.




PX 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.



PX 3200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.

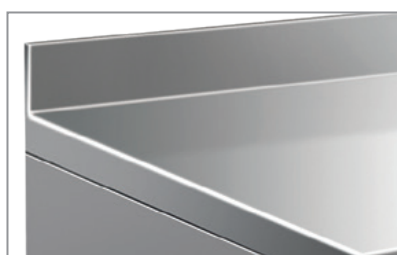





Versione con alzatina
With splashback version



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

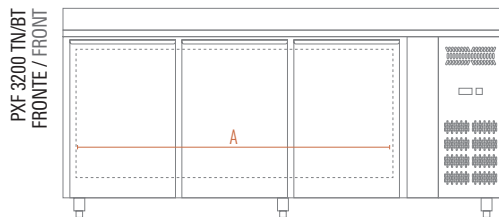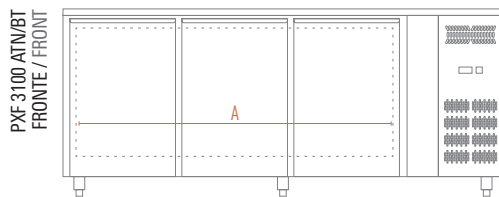

Dimensioni mm / Dimensions mm	PXF 3100 ATN	PXF 3200 TN	PXF 3100 BT	PXF 3200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2020 x 800 x 860*	2020 x 800 x 960*	2020 x 800 x 860*	2020 x 800 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2050 x 830 x 910	2050 x 830 x 1010	2050 x 830 x 910	2050 x 830 x 1010
A - Larghezza / Width	1455	1455	1455	1455
B - Profondità / Depth	680	680	680	680
C - Altezza / Height	560	560	564	564

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PXF 3100 ATN	PXF 3200 TN	PXF 3100 BT	PXF 3200 BT
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	-20 °C / -15 °C	-20 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 410 / 635	Lt. 410 / 635	Lt. 410 / 550	Lt. 410 / 550
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605	N° 3 - mm 410 x 600	N° 3 - mm 410 x 600
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 152 / 170	Kg 162 / 180	Kg 152 / 170	Kg 162 / 180
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 660	W 660
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,71	KwH/24H 2,74	KwH/24H 10,93	KwH/24H 10,93