

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm



SNACK 2200 TNF CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.



SNACK 2200 BTF CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated two doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

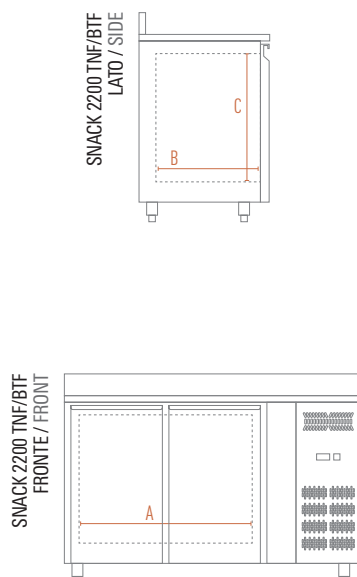

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 2200 TNF	SNACK 2200 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1360 x 600 x 960*	1360 x 600 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1390 x 630 x 1010	1390 x 630 x 1010
A - Larghezza / Width	795	795
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 2200 TNF	SNACK 2200 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 155 / 260,3	Lt. 155 / 260,3
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 335 x 430 + N° 2 - mm 390 x 405	N° 2 - mm 335 x 430 + N° 2 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 97 / 119	Kg 107 / 129
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 470
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,59	KwH/24H 6,572