


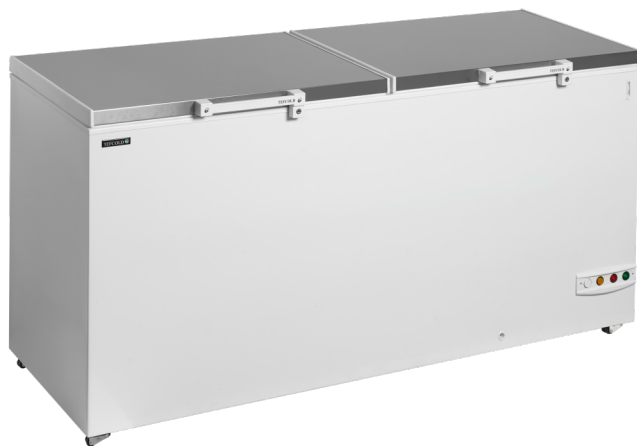

FR606S SL

Congelatore di gelato

Caratteristiche del prodotto

- Coperchio in due pezzi
- Cestini
- Scolo acqua di sbrinamento
- Rivestimento interno bianco rivestito a polvere
- Termometro
- Serratura
- Rotelle robuste

Congelatore a pozzetto con coperchio in due pezzi

Questo congelatore è un'ottima scelta non solo per conservare il gelato, ma anche per qualsiasi altro alimento che desideri mantenere perfettamente congelato. Il congelatore TEFCOLD FR SL è dotato di tre pratici cestelli che ti consentono di disporre e organizzare in modo ottimale i tuoi prodotti congelati. Le tue coppette di gelato, i sorbetti e le altre prelibatezze congelate saranno sempre facilmente accessibili e riposte in modo ordinato.

Una caratteristica unica di questo grande congelatore è il coperchio in acciaio inossidabile a due pezzi. Questo aiuta a impedire la fuoriuscita dell'aria fredda, poiché è sufficiente esporre solo metà del congelatore all'ambiente esterno quando lo si apre per prendere qualcosa o per rifornirlo. Ciò contribuisce anche a ridurre il consumo energetico. Entrambe le parti del coperchio sono dotate di una maniglia con chiusura di sicurezza.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	73 / 68
Volume netto	l	524
Volume lordo	l	565
Volume lordo/netto	l	565 / 524
Gamma di temperatura	°C	-23 a -18
Classe climatica		C

Design e materiale

Finitura esterna	Bianco
Finitura interna	Acciaio verniciato bianco
Numero & tipo anta	
Numero & tipo ripiano	
Piedi / gambe	
Rotelle	4 rotelle doppie
Vetri temperati	No
Tendina notturna	No
Illuminazione interna	LED

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Meccanico
Tipo di sbrinamento		Manuale
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	105
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		C
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consumo energetico	kWh/24h	1.75
Tipo di refrigerazione		Congelatori per gelati
Consumo energetico	kWh/h	0.0729
Consumo energetico annuale	kWh/anno	638.75
EEL	%	24.3
Classe energetica della fonte luminosa		F
Potenza		
Potenza in ingresso	W	280
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	60

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1804 x 695 x 945
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1680 x 480 x 725
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1865 x 720 x 975
Carico container 40ft	pz	38



Cestini



Termometro