


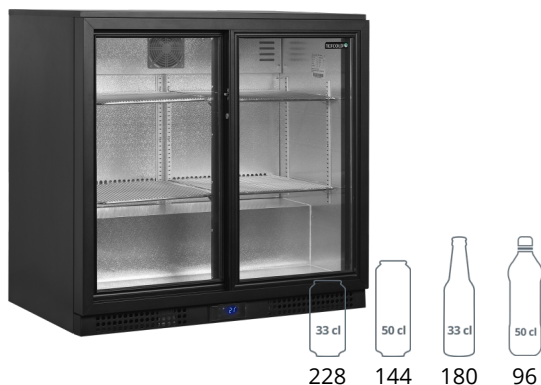

BA26S

Retrobanconi

Caratteristiche del prodotto

- Classe energetica UE A
- Ca. il 59% in più di efficienza energetica rispetto alla gamma BA precedente
- Doppi vetri temperati
- Compressore a velocità variabile a risparmio energetico
- Porta in vetro scorrevole a chiusura automatica
- Raffreddamento ventilato per abbattimento veloce e temperature uniformi
- Termostato elettronico di facile accesso
- Ripiani regolabili dietro ogni porta
- Illuminazione interna a LED
- Serratura

Retro bar di alta qualità a basso consumo energetico

BA è la nostra gamma di retro bar di alta qualità. È stata aggiornata e ora consuma in media il 59% di energia in meno rispetto ai modelli precedenti della stessa gamma. Il retro bar è dotato di raffreddamento ventilato per un breve tempo di estrazione, per soddisfare la richiesta di bevande fredde da parte dei clienti. La temperatura si regola facilmente tramite il termostato elettronico.

Il retro bar è realizzato con materiali robusti e dispone di ripiani cromati regolabili con fili posizionati in modo ravvicinato, che garantiscono un'elevata capacità e stabilità. Inoltre, dispone di ante scorrevoli in alluminio a chiusura automatica con doppio vetro temperato. Ciò contribuisce al risparmio energetico e ad una grande visibilità del prodotto.

La gamma BA è disponibile anche nella variante con ante incernierate.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	69 / 63
Volume netto	l	182
Volume lordo	l	190
Volume lordo/netto	l	190 / 182
Area totale di esposizione	m²	0.52
Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna		Nero
Finitura interna		Stucco alluminio
Numero anta		2
Numero & tipo anta		2 ante in vetro scorrevoli
Anta reversibile		No
Numero ripieno	pz	4
Numero & tipo ripiano		4 ripiani in filo metallico cromato
Colore ripiano		Cromato
Dimensioni ripiano		395x328 mm
Carico massimo per ripiani	kg/m²	230
Piedi / gambe		4 piedi regolabili
Serratura		Sì
Illuminazione interna		LED
Vetri temperati		Sì

Raffreddamento e funzioni


Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Carica refrigerante	g	40
Refrigerante		R600a
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		A
Consumo energetico annuale	kWh/anno	416
Consumo energetico	kWh/24h	1.14
EEL	%	9
Potenza in ingresso	W	115
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	44

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	900 x 533 x 870
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	810 x 362 x 720
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	985 x 575 x 940
Carico container 40ft	pz	96

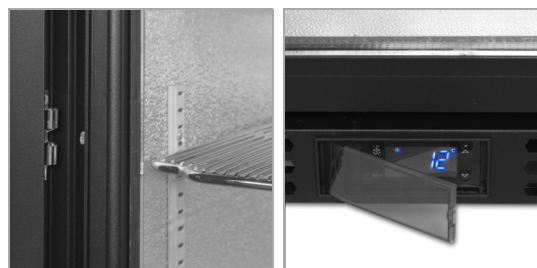

Supporto anta per
riempire l'armadietto

Termostato elettronico