


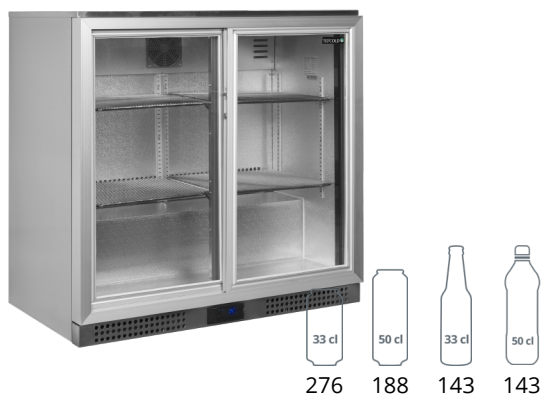

BA26SS

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE A
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Extérieur en acier inoxydable
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- Éclairage intérieur LED

Arrière-bar de qualité à basse consommation d'énergie

La gamme BA est notre gamme d'arrière-bars de qualité. Elle a été modernisée pour réduire sa consommation d'énergie de 59 % par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. En cas de besoin, la température est facile à régler grâce au thermostat électronique.

Cet arrière-bar est fabriqué avec des matériaux particulièrement robustes. Ses tablettes chromées à faible espacement offrent une excellente capacité avec plus de stabilité. Il est également équipé de portes aluminium coulissantes à fermeture automatique et à double vitrage de sécurité. Cela permet d'économiser l'énergie et de mieux mettre les produits en valeur.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	77 / 72
Volume net	l	183
Volume brut	l	191
Volume brut / net	l	191 / 183
Surface totale de présentation	m²	0.52
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure		Inox
Finition intérieure		Stucco aluminium
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes vitrées coulissantes
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pcs	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes chromées
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		395x330 mm
Pieds		4 pieds ajustables

Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Vitrage de sécurité		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Charge de gaz	g	70
Fluide frigorigène		R600a
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation


Classe énergétique		A
Consommation électrique par an	kWh/an	416
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.14
EEl	%	9
Puissance consommée	W	115
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 533 x 870
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 345 x 720
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1000 x 600 x 950
Charge conteneur 40 pieds	pcs	96



Protection de thermostat



Tablettes ajustables