

TAVOLI REFRIGERATI IN ACCIAIO STAINLESS STEEL COUNTERS

❄️ +2°C / +8 °C



GN 2100 TN

Banco acciaio AISI 201, 2 ante
temperatura normale.
*AISI 201 stainless steel bench,
2 doors positive temperature.*

C



GN 2200 TN


Banco acciaio AISI 201,
2 ante con alzatina,
temperatura normale.
*AISI 201 stainless steel bench,
2 doors with splashback,
positive temperature.*

C

Termostato elettronico
Electronic thermostat




Piedi regolabili 135 / 170 mm
Adjustable feet 135 / 200 mm

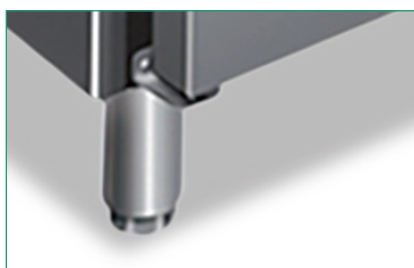


Maniglia integrata
Integrated handle




SCHEDA TECNICA *TECHNICAL SHEET*



GN 2100 TN
FRONTE FRONT



GN 2200 TN
FRONTE FRONT



LATO SIDE

DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>	GN 2100 TN	GN 2200 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) <i>External Dimensions (WxDxH)</i>	1360 x 700 x 850 mm	1360 x 700 x 950 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) <i>Packaging Dimensions (WxDxH)</i>	1410 x 750 x 880 mm	1410 x 750 x 980 mm
A - Larghezza <i>Width</i>	800 mm	800 mm
B - Profondità <i>Depth</i>	580 mm	580 mm
C - Altezza <i>Height</i>	560 mm	560 mm
Container 20' / 40' / 40' HQ	24 / 48 / 72 pz <i>pc</i>	24 / 48 / 48 pz <i>pc</i>

INFORMAZIONI TECNICHE <i>TECHNICAL INFORMATION</i>	GN 2100 TN	GN 2200 TN
Temperatura <i>Temperature range</i>	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe climatica <i>Climate class</i>	4	4
Volume netto / Volume lordo <i>Net volume / Gross volume</i>	196 - 282 lt	196 - 282 lt
Superficie Esterna <i>Body</i>	Acciaio AISI 201 <i>AISI 201 stainless steel</i>	Acciaio AISI 201 <i>AISI 201 stainless steel</i>
Superficie interna <i>Inner liner</i>	Acciaio AISI 201 <i>AISI 201 stainless steel</i>	Acciaio AISI 201 <i>AISI 201 stainless steel</i>
Termostato <i>Thermostat</i>	Elettronico <i>Electronic</i>	Elettronico <i>Electronic</i>
Rumorosità <i>Noise level</i>	45 dB	45 dB
Spessore isolamento <i>Insulation thickness</i>	60 mm	60 mm
Sbrinamento <i>Defrost</i>	Automatico <i>Automatic</i>	Automatico <i>Automatic</i>
Illuminazione <i>Lighting</i>	No	No
Mensole <i>Shelves</i>	N. 2 - 333 x 530 mm	N. 2 - 333 x 530 mm
Ruote / piedi <i>Castors / feet</i>	4 Piedi 4 <i>Feet</i> - h 135/200 mm	4 Piedi 4 <i>Feet</i> - h 135/200 mm
Ruote <i>Castors</i>	Optional - h 140 mm	Optional - h 140 mm
Chiusura automatica porta <i>Self closing door</i>	Chiusura ammortizzata <i>Soft closing</i>	Chiusura ammortizzata <i>Soft closing</i>
Altezza Alzatina <i>Splashback Height</i>	-	100 mm
Peso netto / Peso lordo <i>Net weight / Gross weight</i>	99 - 120 kg	102 - 123 kg
Frequenza / Voltaggio <i>Frequency / Voltage</i>	50 Hz - 220V	50 Hz - 220V
Refrigerante <i>Refrigerant</i>	R600A	R600A
Assorbimento <i>Absorption</i>	240 Watt	240 Watt
Consumo Energia <i>Energy Consumption</i>	3,00 kWh/24h	3,00 kWh/24h