TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

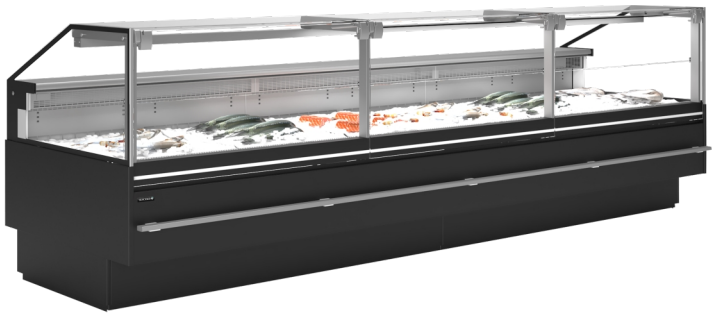

SOCA-F37590B

Vetrina

Caratteristiche del prodotto
- Raffreddamento ventilato
- Parte anteriore antinebbia vetri
- Kit di collegamento come accessorio
- Illuminazione superiore a LED
- Barre paraurti in acciaio inossidabile
- Temperature Class 3M1
- Eccellente visibilità dei prodotti
- Vano conservazione di semplice accesso
- Il vetro frontale si solleva per facilitare la pulizia
- 2 prese da 220-240 V sul retro
- Vaschetta per ghiaccio profonda 50 mm
- Ripiano posteriore in acciaio inossidabile

Vetrina premium per il pesce fresco

Misure e contenuto		
Peso lordo / netto	kg	565 / 470
Volume netto	l	930
Volume lordo/netto	l	/ 930
Area totale di esposizione	m²	2.97
Gamma di temperatura	°C	-1 a +5
Classe climatica		3
Design e materiale		
Finitura esterna		Nero RAL9005
Finitura interna		Acciaio inossidabile
Piedi / gambe		Piedi Regolabili
Illuminazione interna		LED
Raffreddamento e funzioni		
Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico, elettrico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	2 x 150
Termometro		Sì
Potenza e consumi		
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consumo energetico	kWh/24h	14.4
Consumo energetico annuale	kWh/anno	5256
Potenza in ingresso	W	1000
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	60
Dimensioni		
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	3798 x 1130 x 1190
Dim. interne (largh.x prof.x alt)	mm	3750 x 900 x 545
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	4000 x 1250 x 1400
Carico container 40ft	pz	3

Controllore digitale

Vano conservazione di semplice accesso

Questa vetrina di alta qualità è sinonimo di stile e funzionalità per qualsiasi negozio di pesce fresco. Con il suo design elegante, il vetro anti appannamento e l'illuminazione a LED nella parte superiore, questa vetrina non passa certamente inosservata. La vaschetta profonda 50 mm è stata progettata appositamente per conservare in sicurezza il pesce fresco nel ghiaccio. La condensa deve essere convogliata direttamente in uno scarico.

La vetrina è facile da pulire grazie all'interno in acciaio inossidabile e al vetro frontale che si solleva verso l'alto e rimane in posizione. L'unità è dotata di un vano portaoggetti facilmente accessibile con ante ampie in grado di contenere cassette standard E2. La gamma SOC può essere combinata per creare una soluzione da bancone completa. Ogni unità è dotata di due prese da 220-240 V che consentono di collegare, ad esempio, un registratore di cassa.

È inoltre possibile richiedere vetrine SOC per scopi e intervalli di temperatura diversi. Per maggiori informazioni, contatta il nostro team di vendita.