


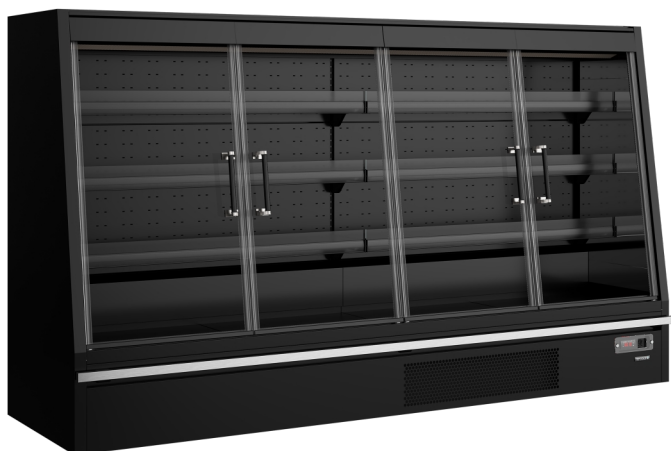

Galaxy+ GPL26FGD Black

Frigorifero multipiano da supermercato

Caratteristiche del prodotto

- Porte in vetro senza telaio per una grande visibilità dei prodotti
- Eccellente efficienza energetica
- Ripiani regolabili a ribalta
- Pareti terminali massicce da 40 mm con interno a specchio
- Illuminazione interna a LED
- Raffreddamento ventilato
- Porta etichette e supporto anteriore acrilico come standard
- Kit di collegamento come accessorio

Frigorifero multipiano basso con ante

Il Galaxy+ LOW FGD offre un sistema di raffreddamento ad alta efficienza energetica abbinato a un design accattivante. È un mobile spazioso, completo di ripiani regolabili e illuminazione interna a LED per una presentazione ottimale dei prodotti. L'altezza ridotta delle unità consente di creare installazioni a isola senza bloccare la vista del cliente. I kit di combinazione sono disponibili come accessori, per creare linee continue in tutto il negozio.

Grazie a un sistema di refrigerazione accuratamente studiato e al flusso d'aria ottimale all'interno del frigorifero, l'armadio vanta un consumo energetico estremamente ridotto e un'eccellente classificazione energetica UE.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	402,2 / 372,2
Volume netto	l	720
Volume lordo	l	1594
Volume lordo/netto	l	1594 / 720
Area totale di esposizione	m²	2.56
Gamma di temperatura	°C	-1 a +5
Classe climatica		3

Design e materiale

Finitura esterna		Nero RAL9005
Finitura interna		Nero RAL9005
Numero & tipo anta		ante in vetro incernierate
Anta reversibile		No
Numero ripieno	pz	3
Numero & tipo ripiano		3 regolabile
Colore ripiano		Nero
Dimensioni ripiano		1250x250/300/350mm
Carico massimo per ripiani	kg/m²	160
Piedi / gambe		6 piedi regolabili
Vetri temperati		Sì
Illuminazione interna		LED

Raffreddamento e funzioni


Tipo di controller		Elettronico
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	2x174
Termometro		Sì

Potenza e consumi


Classificazione energetica		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consumo energetico	kWh/24h	6.9
Consumo energetico annuale	kWh/anno	2519
EEl	%	16.9
Potenza		
Potenza in ingresso	W	599
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	55

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	2580 x 740 x 1500
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	2500 x 350 x 1053
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	2750 x 810 x 2350
Carico container 40ft	pz	8



Supporti per ripiani e



Maniglie resistenti

